


betonbanden

parkeerstootbanden


parkeerstootbanden 20 x 12

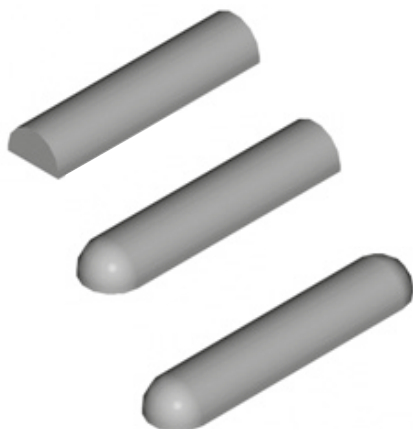

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
20 x 12 x 80	2	44,0	- zonder afgeronde koppen
20 x 12 x 90	2	50,0	- met één afgeronde kop
20 x 12 x 100	2	54,0	- beide koppen afgerond


- leverbaar voorzien van Binab-lijm en bijgeleverde primer
- leverbaar met hechtmortel per zak à 25 kg (ca. 8 m³)

parkeerstootbanden 20 x 20

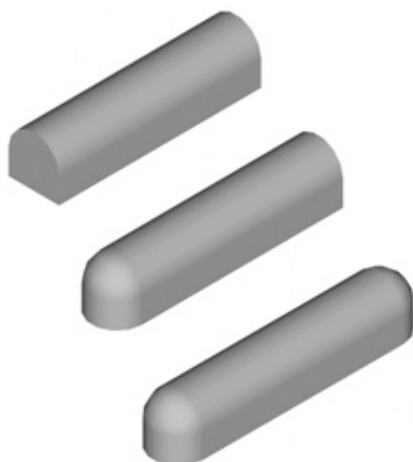


afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
20 x 20 x 80	2	72,0	- zonder afgeronde koppen
20 x 20 x 90	1	81,0	- met één afgeronde kop
20 x 20 x 90	2	81,0	- met één afgeronde kop
20 x 20 x 100	2	90,0	- beide koppen afgerond

hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
20 x 20 x 50	1		- zonder afgeronde koppen

parkeerstootbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
10 / 14 x 25 x 84	1	65,0	- uitsluitend met één afgeschuinde kop mogelijk

Tres-wielweeders



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
20 x 20 x 84	2	60,0	- links met "P", rechts zonder "P"

- opmerkingen:
- pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
 - banden hebben standaard een visbekverbinding, tenzij anders vermeld
 - banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar
 - gewichten van hulpstukken op aanvraag
 - afmetingen zijn weergegeven in centimeters