



### rijwielpadbanden

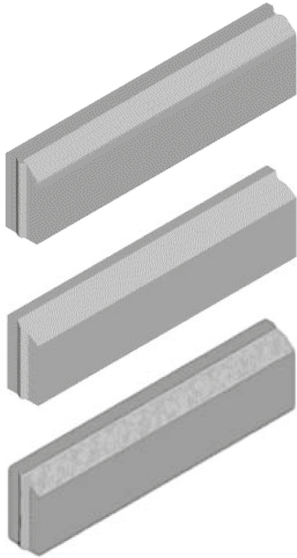

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
2,5 / 10 x 20 x 100	2	46,0	- geen bochten leverbaar
4 / 12 x 25 x 100	1	67,5	
6 / 12 x 10 x 100	1	27,0	
6 / 12 x 25 x 100	2	67,5	- hol- en dolverbinding


- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

### hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
4 / 12 x 25 x 42	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
6 / 12 x 25 x 40	2		- alleen uitwendig - hol- en dolverbinding

### hoekstukken 135°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
4 / 12 x 25 x 40	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

### inritverloopbanden

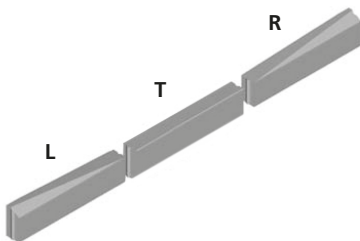

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
4 / 12 x 25 > 12 x 20	1	55,0	- tussenstuk: 12 x 25 x 100 cm
6 / 12 x 25 > 12 x 19	2	65,0	- tussenstuk: 12 x 25 x 100 cm - hol- en dolverbinding

### eindbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
4 / 12 x 25 > 12 x 20	1	55,0	- zonder verbinding aan maaiveldzijde