


buizen en putten

sos-putten (schacht-onvoorziene-situaties-putten)

sos-putten (schacht-onvoorziene-situaties-putten)

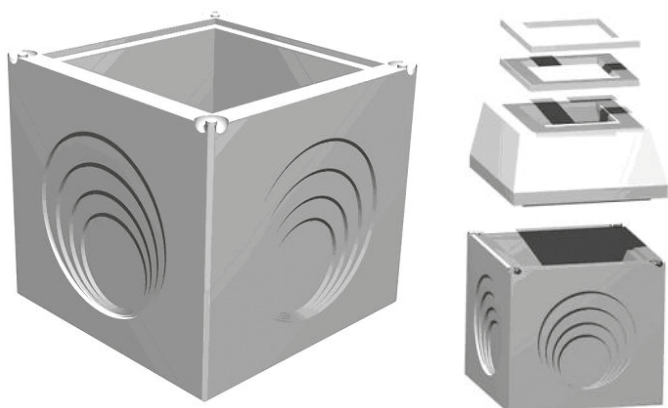

Met een SOS-put, met bijbehorende kegelopzetstukken of afdekplaten en stellingen (allen met mangaten 600 x 600 mm), beschikt u in bij noodgevallen direct over een prefab inspectieput.

De wanden van de put hebben variabele (metsel-)sparingen voor aansluiting op buizen van 300, 400, 500 en 600 mm. Voor buizen met een diameter van 300 en 400 mm is de metselsparing in de put eenvoudig door 'uitkloppen' te verwezenlijken. Voor aansluiting op buizen met een diameter van 500 en 600 mm adviseren wij u de (metsel-)sparing door 'uitzagen' te realiseren.

nominale afmetingen en gewichten

uitwendig		hoogte	inwendig		bodem- dikte	wand- dikte	gewicht	diameter aan te sluiten buis	mangat	
lengte	breedte		lengte	breedte					lengte	breedte
Put										
1200	1200	1100	900	900	100	150	1650 kg	300, 400, 500, 600		
Kegelopzetstuk										
1200	1200	500	900	900		150	860 kg	600	600	
Afdekplaat										
1200	1200	150					400 kg	600	600	