


betonbanden

trottoirbanden 13 / 15


trottoirbanden 13 / 15

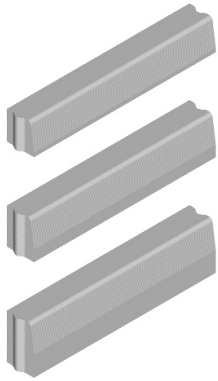

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 16 x 100	1	52,0	
13 / 15 x 18 x 100	2	64,0	
13 / 15 x 20 x 100	1	69,0	
13 / 15 x 25 x 100	1	85,0	
13 / 15 x 25 x 100	2	85,0	
13 / 15 x 30 x 100	2	100,0	
13 / 15 x 40 x 100	2	140,0	


- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 x 45	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
13 / 15 x 25 x 45	2		- alleen als uitwendig leverbaar

hoekstukken 135°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 x 30	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

hoekblokken uitwendig



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25	1		- R = 0,45 m

hoekblokken met verlaagde binnenzijde



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25	1		- R = 0,45 m - met verlaagde binnenzijde


hoekblokken inwendig



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 x 45	1		- R = 0,3 m inwendig
13 / 15 x 25 x 45	2		- R = 0,3 m inwendig

opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
- banden hebben standaard een visbevestiging, tenzij anders vermeld
- banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar
- gewichten van hulpstukken op aanvraag
- afmetingen zijn weergegeven in centimeters


puntstukken



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 16 x 60	1		- R = 0,3 m
13 / 15 x 20 x 60	1		- R = 0,3 m
13 / 15 x 25 x 60	1		- R = 0,3 m
13 / 15 x 25 x 60	2		- R = 0,3 m


- leverbaar in de gewenste hoek (10° t/m 180°).
- overige puntstukken op aanvraag

perronbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 x * cm	1		- * diverse lengtes leverbaar, maximaal 120 cm

drempelbanden

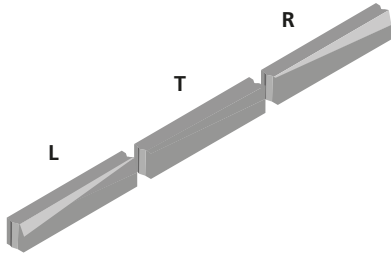


afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 > 15 x 25	1	85,0	- tussenstuk: 15 x 25 x 100

inritverloopbanden

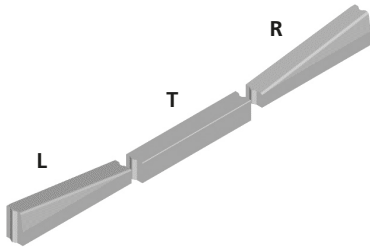


afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 > 15 x 16	1	66,7	- tussenstuk: 15 x 16 x 100 - ook leverbaar in bochtstralen R = 8,10,12,15
13 / 15 x 25 > 15 x 13	2	66,7	- tussenstuk: 15 x 18 x 100 - ook leverbaar in bochtstralen R = 8,10,12,15

eindbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 > 15 x 16	1	66,7	- zonder verbinding aan maaiveldzijde

inritperronbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 x 75	1	63,0	- zonder verbinding aan kopse kant

opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
 - banden hebben standaard een visbekverbinding, tenzij anders vermeld
 - banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar
 - gewichten van hulpstukken op aanvraag
 - afmetingen zijn weergegeven in centimeters

betonbanden


trottoirbanden 13 / 15

Inritbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
45 x 50 x 12 / 20	1	90,0	- zonder verbinding
45 x 50 x 8 / 20	2	86,0	- type Haaksbergen

inritbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
60 x 30 x 12 / 20	1	69,0	- zonder verbinding
			- tussenstuk ook als bocht leverbaar (R = 8 t/m R = 15)

invalidenopritbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
75 x 50 x 12 / 20	1	115,0	- zonder verbinding
			- ook leverbaar met aansluiting aan voorzijde

parkeerbanden

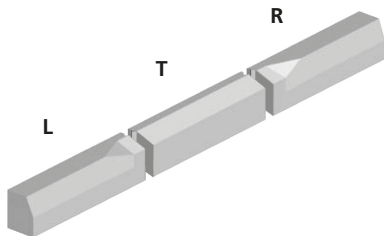

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
13 / 15 x 25 > 6 / 15 x 25	1	80,5	- tussenstuk: 6 / 15 x 25 x 100
			- ook leverbaar als hoekstuk 90° uitwendig