



### trottoirbanden 18 / 20

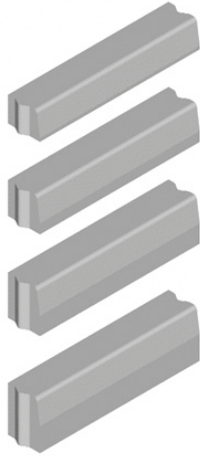

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 16 x 100	1	72,0	
18 / 20 x 16 x 100	2	72,0	
18 / 20 x 20 x 100	1	90,0	
18 / 20 x 20 x 100	2	90,0	
18 / 20 x 25 x 100	1	116,0	
18 / 20 x 25 x 100	2	116,0	
18 / 20 x 30 x 100	2	130,0	


- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

### hoekstukken 90°



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 x 50	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
18 / 20 x 25 x 50	2		- alleen als uitwendig leverbaar

### hoekstukken 135°



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 x 40	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

### hoekblokken uitwendig




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25	1		- R = 0,5 m

### hoekblokken inwendig



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 x 50	1		- R = 0,3 m inwendig
18 / 20 x 25 x 50	2		- R = 0,3 m inwendig

### puntstukken




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 16 x 60	1		- R = 0,3 m
18 / 20 x 20 x 60	1		- R = 0,3 m
18 / 20 x 25 x 60	1		- R = 0,3 m
18 / 20 x 16 x 80	1		- R = 0,4 m
18 / 20 x 20 x 80	1		- R = 0,4 m
18 / 20 x 25 x 80	1		- R = 0,4 m
18 / 20 x 16 x 100	1		- R = 0,5 m
18 / 20 x 20 x 100	1		- R = 0,5 m

- leverbaar in de gewenste hoek (10° t/m 180°).  
- overige puntstukken op aanvraag

# betonbanden


## trottoirbanden 18 / 20

### perronbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 x *	1		- * diverse lengtes leverbaar, maximaal 105 cm

### drempelbanden

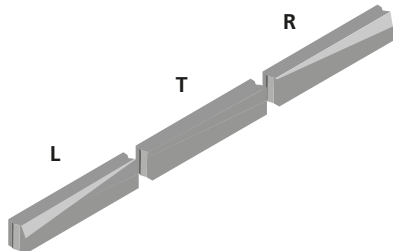


afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 20 > 20 x 20	1	90,0	- tussenstuk: 20 x 20 x 100

### inritverloopbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 16 > 20 x 8,5	2	72,0	- tussenstuk: 20 x 8,5 x 100 - ook leverbaar in bochtstralen R = 8,10,12,15
18 / 20 x 20 > 20 x 12,5	2	91,0	- tussenstuk: 20 x 12,5 x 100 - ook leverbaar in bochtstralen R = 8,10,12,15
18 / 20 x 25 > 20 x 16	1	100,0	- tussenstuk: 20 x 16 x 100 - ook leverbaar in bochtstralen R = 8,10,12,15

### eindbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 > 20 x 16	1	100,0	- zonder verbinding aan maaiveldzijde

### inritperronbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 x 80	1	95,0	- zonder verbinding aan kopse kant


### inritbanden

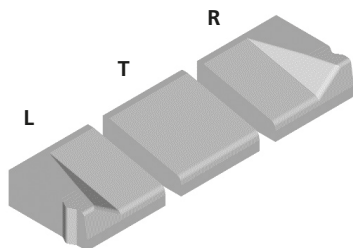

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
50 x 50 x 12/20	1	120,0	- zonder verbinding


opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden  
- banden hebben standaard een visbekverbinding, tenzij anders vermeld  
- banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar  
- gewichten van hulpstukken op aanvraag  
- afmetingen zijn weergegeven in centimeters

### inritbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
65 x 30 x 12 / 20	1	75,0	- zonder verbinding

### invalidenopritbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
80 x 50 x 12/20	1	140,0	- zonder verbinding

### parkeerbanden

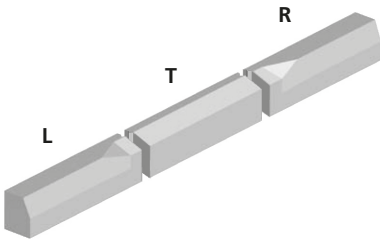

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
18 / 20 x 25 > 6 / 20 x 25	1	100,0	- tussenstuk: 6 / 20 x 25 x 100