



### trottoirbanden 28 / 30

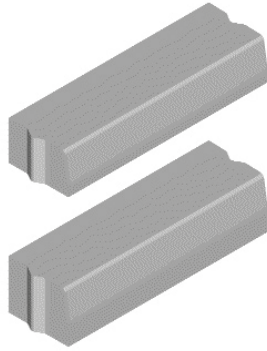

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 20 x 100	1	140,0	
28 / 30 x 20 x 100	2	140,0	
28 / 30 x 25 x 100	1	180,0	


- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

### hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 x 55	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

### hoekstukken 135°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 x 50	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

### hoekbochten 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 x 50	1		

### hoekblokken inwendig



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 x 60	1		- R = 0,3 m inwendig

### perronbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 x 80	1	145,0	
28 / 30 x 25 x 100	1	180,0	

opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden  
 - banden hebben standaard een visbevestiging, tenzij anders vermeld  
 - banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar  
 - gewichten van hulpstukken op aanvraag  
 - afmetingen zijn weergegeven in centimeters

# betonbanden


trottoirbanden 28 / 30

## hoekbanden met schone kop

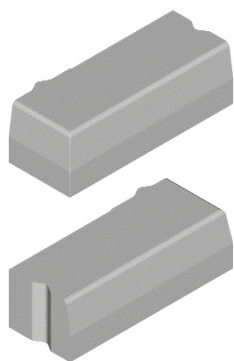


afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 x 80	1	145,0	
28 / 30 x 25 x 100	1	180,0	

## inritverloopbanden




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 > 30 x 13	1	110,0	- tussenstuk: 30 x 15 x 100 cm

## eindbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 25 > 30 x 13	1	110,0	- zonder verbinding aan maaiveldzijde

## parkeerbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
28 / 30 x 16 / 25 x 100	1	150,0	- tussenstuk: 6 / 30 x 16 / 25 x 100