



trottoirbanden 48 / 50

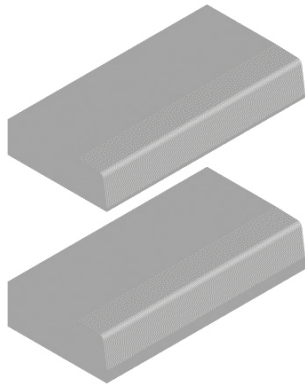

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
48 / 50 x 16 x 100	1	189,0	- zonder verbinding
48 / 50 x 20 x 100	1	235,0	- zonder verbinding

- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
48 / 50 x 16 x 70	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar - zonder verbinding
48 / 50 x 20 x 70	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar - zonder verbinding

hoekblokken 90° inwendig



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
48 / 50 x 20 x 70	1		- R = 0,2 m inwendig - zonder verbinding

inritbanden

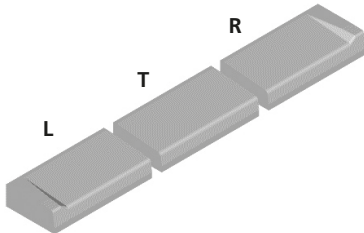

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
48 / 50 x 10 / 20 x 100	1	170,0	- zonder verbinding

opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
 - banden hebben standaard een visbevestiging, tenzij anders vermeld
 - banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar
 - gewichten van hulpstukken op aanvraag
 - afmetingen zijn weergegeven in centimeters