


betonbanden

trottoirbanden 5 / 20


trottoirbanden 5 / 20

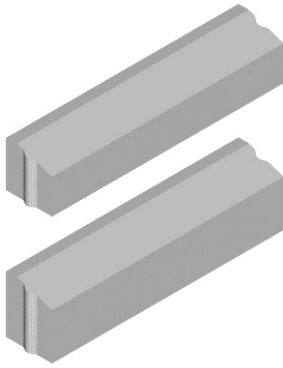

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 x 100	1	87,0	
5 / 20 x 25 x 100	1	111,0	


- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 x 50	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

hoekstukken 135°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 x 38	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

inritperronbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 x 50	1	37,0	
5 / 20 x 25 x 50	1	49,0	


drempelbanden

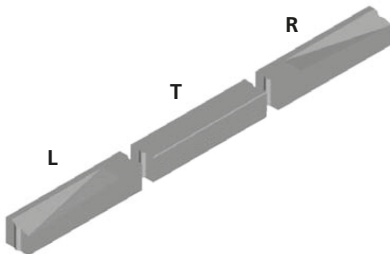

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 > 20 x 20	1	90,0	- tussenstuk: 20 x 16 x 100 cm


opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
- banden hebben standaard een visbekverbinding, tenzij anders vermeld
- banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar
- gewichten van hulpstukken op aanvraag
- afmetingen zijn weergegeven in centimeters

inritverloopbanden

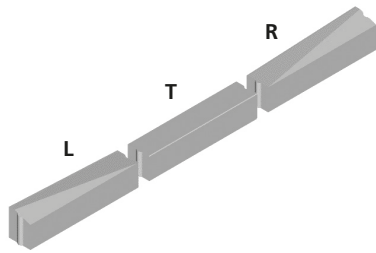


afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 > 20 x 16	1	90,0	- tussenstuk: 20 x 16 x 100 cm

eindbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
5 / 20 x 20 > 20 x 16	1	90,0	- zonder verbinding aan maaiveldzijde

inritbanden

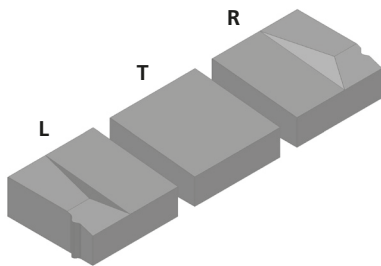

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
50 x 50 x 15 / 20	1	105	- zonder verbinding