



trottoirbanden 7 / 20

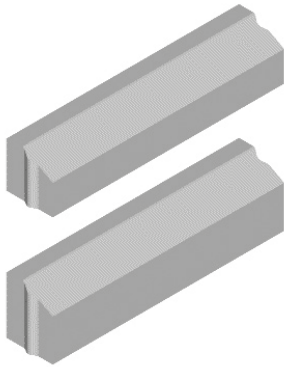

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 x 100	1	85,0	
7 / 20 x 20 x 100	2	85,0	
7 / 20 x 25 x 100	1	109,0	


- voor beschikbare bochtstralen en lengtes, zie blad bochtstralen

hoekstukken 90°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 x 50	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
7 / 20 x 20 x 50	2		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
7 / 20 x 25 x 50	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

hoekstukken 135°




afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 x 38	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
7 / 20 x 20 x 38	2		- als uitwendig en als inwendig leverbaar
7 / 20 x 25 x 38	1		- als uitwendig en als inwendig leverbaar

inritperronbanden



afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 x 80	1	64,0	


drempelbanden

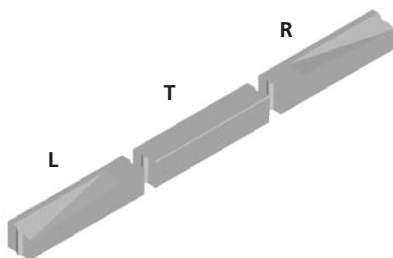

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 > 20 x 20	1	80,0	- tussenstuk: 20 x 16 x 100 cm
7 / 20 x 20 > 20 x 20	2	48,0	- 60 cm lang - tussenstuk: 20 x 12,5 x 100 cm


opmerkingen: - pl = productielocatie 1 = Hardenberg, 2 = Hengelo, 3 = Malden
- banden hebben standaard een visbekverbinding, tenzij anders vermeld
- banden voorzien van deklaag zijn op aanvraag leverbaar
- gewichten van hulpstukken op aanvraag
- afmetingen zijn weergegeven in centimeters

inritverloopbanden

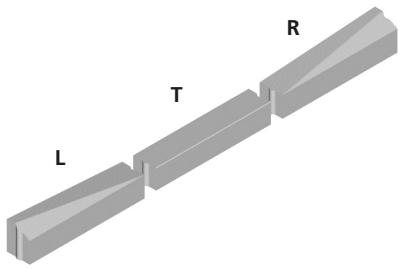

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 > 20 x 16	1	85,0	- tussenstuk: 20 x 16 x 100 cm
7 / 20 x 20 > 20 x 12,5	2	85,0	- tussenstuk: 20 x 12,5 x 100 cm

eindbanden

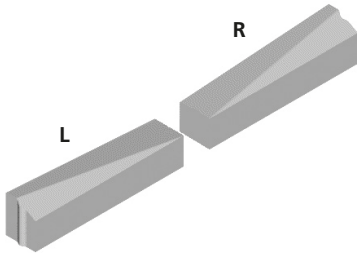

afmetingen	pl*	kg/st	overige informatie
7 / 20 x 20 > 20 x 16	1	85,0	- zonder verbinding aan maaiveldzijde